Zwolsestraat

Gevers Deynootstraat

Harstenhoekklein

Harstenhoekweg

In dit gebied watersmering aanbrengen

In dit gebied watersmering aanbrengen

INDICATIEF

INDICATIEF

INDICATIEF

INDICATIEF

P500-538-DO-HTM-IB-SPO-00029

Versie 1

Versie 1

Versie 1

Versie 1

Omschrijving	Doc.nr.	Rev.
Topografie: BGT	P500-538-HTM-IB-ALG-00034	
Geometrie: G Deynootweg - Harstenhoekplein remise Scheveningen	P500-538-HTM-IB-SPO-00025	02
DO spoorontwerp complex Gevers Deynootweg - Harstenhoekstraat	P500-538-DO-HTM-IB-SPO-00028	01
DO spoorontwerp Harstenhoekstraat	P500-538-DO-HTM-IB-SPO-00029	01
DO spoorontwerp Harstenhoekplein remise Scheveningen	P500-538-DO-HTM-IB-SPO-00030	01

Uitgangspunten

Geldende ontwerpvoorschriften:
- OVS-SPO-031

Nshfies:
- Minimaal 36 universele stallingslaatsen voor 2-zijdige railvoertuigen afleeting stallingslaats b=2,65 m en l=37,5 m
afstand tussen 2 trans minimaal 1,00 m
- Systeemsnelheid binnen het remise terrein: 15 km/u
- Systeemsnelheid buiten het remise terrein: 50 km/u

- Minimale boogstraal Rh=25 m
- Minimale spoorafstand in verband met deuren is 3,80 m
- PVR: RR

Hoeveelheden

Enkelspoor: greefrail: 60R2 - 200
- kunststofplaat constructie: 460 m
dikte onderplaat 300 mm
- kunststofplaat constructie: 1692 m
dikte onderplaat 200
- werkput: 42,50 m

Wissels:
- 14 stuks R=25 m, rechts, HW61:1
- 1 stuks R=25 m, rechts, VS20

Legenda

02 4s nummer
15 Opstelplaats nummer
Spoor bestaand
Spoor aanbrengen 60R2 - 200
Spoor verwijderen 60R2
PVR RR: Alstom RegioCitadis

Constructie
Kunststofplaat constr.
Kunststofplaat constr. dikte onderplaat: 200 mm
Werkput
Waterbakken

Inrichting
Bordes
Opstelplaats
Spoorbeeindingsconstructie

Toplaag
Asfalt
Elementenverharding
Industrieloer
Beplantingsvlak: locatie en grote zijn indicatief

Overzicht assetnummers voorterrein: wissels

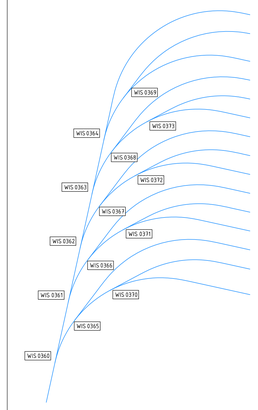

Overzicht assetnummers voorterrein: bogen

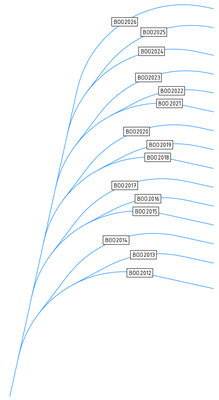



Versie 1 Ontwerpaanpassing as 301 n.a.v. verdraaiing stramienen grid

Proj./opdr.naam	Remise Scheveningen			
Project/opdr.nr	P500-538	Tekenaar	E.G. Hensing	22-08-2024
Opdrachtgever	HTM	Controle	T. Meelis	27-08-2024
Projectfase	DO - Ontwerpfase	Controle afwijking		
Discipline	SPO	Vrijgegeven	P. Meere	28-08-2024
Documentstatus	Vrijgegeven			

Sporen: horizontaal ontwerp

Locatie: Harstenhoekplein - remise Scheveningen

Definitief ontwerp

P500-538-DO-HTM-IB-SPO-00030

HTM Personenvervoer NV
Afdeling Technisch
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

Bladformaat	A0		
Schaal	1:250		
Eenheid	meter		
Blad	1	van	1
Besteknummer			